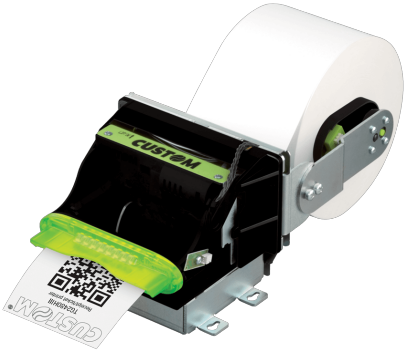

TG2480HIII

Beleg-/ticketdrucker 80mm

- Metallrahmen (verzinkt/Aluminiumlegierung)
- Hohe Druckqualität bei 200 dpi
- Papierbreite 80 mm
- Papierstärke: von 63 bis 85 µm
- Geschwindigkeit > 150 mm/s
- RS232 und USB Schnittstelle
- Barcodes: UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, QRCODE
- Font: alle Sprachen erhältlich
- Höchst zuverlässiger Cutter: über 1.000.000 Schnitte
- Sensoren: Druckkopftemperatur, Papier vorhanden, Papierstau, Ticketrücknahme, Papierende

EIGENSCHAFTEN

- Patentiertes Anti-Jamming-System
- Multipositions-Papierrolle
- Metallstruktur, die dem Druckmechanismus mehr Härte verleiht und für eine bessere Streuung der Motorwärme sorgt, um eine langfristige, dauerhafte Optimierung der Stabilität und Zuverlässigkeit des Druckers zu erreichen
- Verbesserte Druckverteilung an der Kopfwalze für mehr Druckqualität

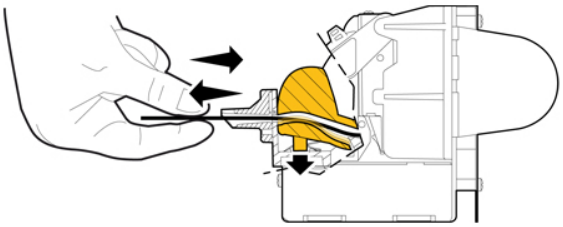

Exklusives Antiblockiersystem.
Die Ausführung enthält einen integrierten Ausgabeschacht, der am vorderen Paneel herausragt und somit die Installation und die Integration erleichtert.

ANWENDUNGEN

- SB Desks
- Bankschalter
- Spielautomaten
- Parkautomaten
- Foto-Terminals
- Code-Entwertungssysteme
- Verkaufsautomaten

ZUBEHÖR

Was ist in der Kiste:

- Gerät, Stromversorgungskabel, Befestigungsschraube für Papierrollenhalter, 2 Kabelbinder, Papierrollenhalter

---

CUSTOM

TECHNISCHES DATENBLATT

Druckmethode	Thermodrucker mit festem Kopf
Dot-Nummer	8 dots/mm
Spalten	43 - 60 - 76
Auflösung	203 dpi
Druckgeschwindigkeit (mm/Sek.)	150mm/s
Zeichensatz	PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858, PC866, GB2312
Druckformat	Normal, Höhe und Breite von 1 bis 4, fettgedruckt, negativ, unterstrichen, kursiv
Druckrichtung	Gerade, 180°
Papierbreite	80mm
Papiergewicht	von 55 bis 80 g/m²
Papierstärke	von 63 bis 85 µm
Abmessungen der Rolle	max. 90 mm
Sensoren	Temperatur am Druckkopf, Papierstau, Papier vorhanden, Ticketrücknahme, Papierende
Emulierung	Custom/POS, TGH
Schnittstellen	RS232 + USB
Datenpuffer	2 kB
Flash-Speicher	1 MB
Graphischer Speicher	2 Logos à 608x430 dots
Treiber	Windows® (32/64 Bit) – nur auf Anfrage WHQL und Silent-Installation; Linux (32/64-Bit); Virtual COM (Linux oder Windows 32/64 Bit); OPOS
Software Tool	Status Monitor, PrinterSet, CustomPowerTool, Custom Windows API
Versorgung	24V +/- 10%
Medium aufnahme	0.8A (12,5% dots an)
MTBF	450.000 Stunden (Platine)
Kopfschraube	50Km/100M Impulse
Betriebstemperatur	0°C + 50°C
Abmessungen	130,2 mm (W) x 271,5 mm (D) x 102 mm (H)
Gewicht	1130 g

MODELLE

915CH030100300
PRINTER TG2480HIII USB RS232

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - UST-.ID: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: - EINDEUTIGER CODE: 7K4AJ54

Die technischen Daten auf dieser Website sind unverbindlich und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Letzte Aktualisierung: 28 September 2026