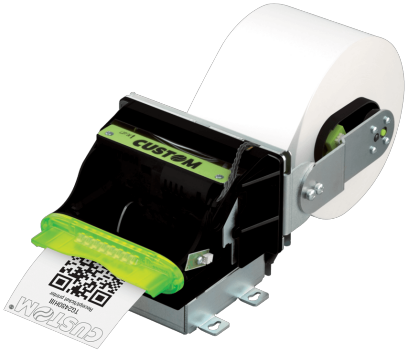

TG2480HIII

Impresora de comprobantes/billetes 80mm

- Marco metálico (galvanizada/aleación de aluminio)
- Elevada calidad de impresión a 200 dpi
- Ancho del papel 80 mm
- Espesor del papel: de 63 a 85 µm
- Velocidad > 150 mm/seg
- Interfaz RS232 y USB
- Códigos de barras: UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, QRCODE
- Font: cualquier idioma disponible
- Cortadora altamente fiable: más de 1.000.000 de cortes
- Sensores: Temperatura del cabezal, presencia del papel, anti-atascamiento papel, retirada del billete, final del papel y casi final del papel

CARACTERÍSTICAS

- Sistema anti-atascamiento patentado
- Rollo de papel multiposición
- Estructura de metal que asegura una mayor rigidez al mecanismo de impresión y una mejor disipación del calor del motor, para obtener una mejor estabilidad y fiabilidad con el paso del tiempo.
- Distribución de la presión mejorada del rodillo-cabezal para una mejor calidad de impresión

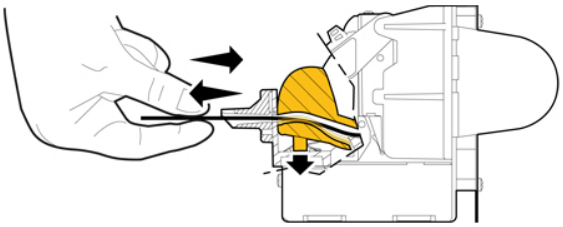

Sistema exclusivo anti-atascamiento patentado.
El diseño incluye un deslizador integrado que sobresale de la parte frontal del panel, lo que simplifica el montaje y la integración.

APPLICACIONES

- Kioscos autoservicio
- Ventanillas bancarias
- Máquinas de juego
- Parquímetros
- Kioscos fotográficos
- Sistemas de eliminación de códigos
- Distribuidores automáticos

ACCESORIOS

Qué hay en la caja:

- Dispositivo, cable de alimentación, tornillo de fijación del soporte del rollo de papel, 2 bridas para cables, soporte del rollo de papel

---

CUSTOM

FICHA TÉCNICA

Método de impresión	Térmica con cabezal fijo
Número de dot	8 dots/mm
Columnas	43 - 60 - 76
Resolución	203 dpi
Velocidad de impresión (mm/seg)	150mm/seg
Set caracteres	PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858, PC866, GB2312
Formato de impresión	Normal, altura y ancho de 1 a 4, negrita, negativo, subrayado, cursiva
Dirección de impresión	Derecho, 180°
Ancho del papel:	80mm
Gramaje del papel	de 55 a 80 g/m²
Espesor del papel	de 63 a 85 µm
Dimensiones del rollo	máx 90 mm
Sensores	Temperatura del cabezal, presencia del papel, atascamiento del papel, retiro ticket, casi final del papel
Emulación	Custom/POS, TGH
Interfaces	RS232 + USB
Buffer datos	2 kB
Memoria flash	1 MB
Memoria gráfica	2 logos de 608x430 dot
Driver	Windows® (32/64 bit) – solo bajo pedido WHQL e instalación silenciosa; Linux (32/64 bits); COM virtual (Linux o Windows 32/64 bit); OPOS
Tool software	Status Monitor, PrinterSet, CustomPowerTool, Custom Windows API
Alimentación	24V +/- 10%
Absorción medio	0.8A (12,5% dots encendidos)
MTBF	450.000 horas (Tarjeta electrónica)
Vida cabezal	50Km/100M impulsos
Temperatura de funcionamiento	0°C + 50°C
Dimensiones	130,2 mm (W) x 271,5 mm (D) x 102 mm (H)
Peso	1130 g

MODELOS



915CH030100300
PRINTER TG2480HIII USB RS232

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - Nº IVA: IT02498250345 - TEL.: +39 0521 680111 - FAX: - CÓDIGO ÚNICO: 7K4AJ54

Los datos técnicos de este sitio no son vinculantes y pueden modificarse sin aviso previo.
Última actualización: 28 septiembre 2026