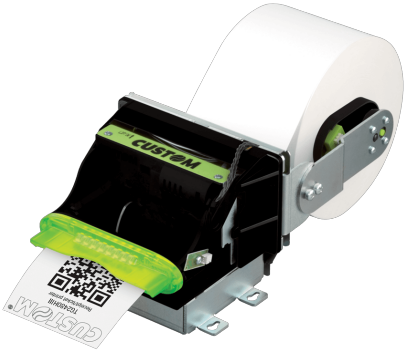

TG2480HIII

Stampante ricevute/biglietti 80mm

- Telaio in metallo (zincato/lega d'alluminio)
- Elevata qualità di stampa a 200 dpi
- Larghezza carta 80 mm
- Spessore carta: da 63 a 85 µm
- Velocità > 150 mm/sec
- Interfaccia RS232 e USB
- Codici a barre: UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, QRCODE
- Caratteri: Europeo, Internazionale, Portoghese, Nordico, Arabo, Cinese e Russo
- Taglierina altamente affidabile: più di 1.000.000 tagli
- Sensori: Temperatura testina, presenza carta, anti-inceppamento carta, ritiro biglietto, fine carta e quasi fine carta

CARATTERISTICHE

- Sistema anti-jamming brevettato
- Rotolo carta multiposizione
- Struttura di metallo che assicura maggiore rigidità al meccanismo di stampa ed una migliore dissipazione del calore del motore, per una migliore stabilità ed affidabilità nel tempo
- Distribuzione migliorata della pressione del rullo-testina, per una migliore qualità di stampa

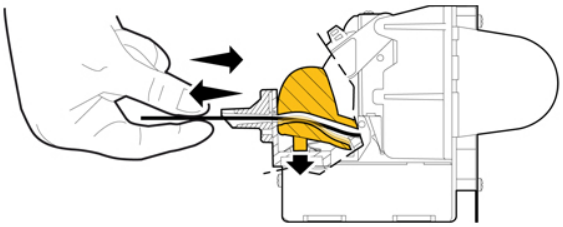

Esclusivo sistema anti-inceppamento brevettato.
Il design include uno scivolo integrato che sporge dalla parte anteriore del pannello, semplificando il montaggio e l'integrazione.

APPLICAZIONI

- Kioski self-service
- Sportelli bancari
- Macchine da gioco
- Parcometri
- Kioski fotografici
- Sistemi eliminacode
- Distributori automatici

ACCESSORI

Contenuto della confezione:

- Dispositivo, cavo di alimentazione, vite di fissaggio portarotolo carta, 2 fascette fermacavo, portarotolo carta

---

CUSTOM

SCHEDA TECNICA

Metodo di stampa	Termica a testina fissa
Numero di dot	8 dots/mm
Colonne	43 - 60 - 76
Risoluzione	203 dpi
Velocità di stampa (mm/sec)	150mm/sec
Set caratteri	PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858, PC866, GB2312
Formato di stampa	Normale, altezza e larghezza da 1 a 4, grassetto, negativo, sottolineato, corsivo
Direzione di stampa	Diritto, 180°
Larghezza carta	80mm
Grammatura carta	da 55 a 80 g/m²
Spessore carta	da 63 a 85 µm
Dimensioni rotolo	max 90 mm
Sensori	Temperatura testina, presenza carta, inceppamento carta, ritiro ticket, quasi fine carta
Emulazione	Custom/POS, TGH
Interfacce	RS232 + USB
Buffer dati	2 kB
Memoria flash	1 MB
Memoria grafica	2 loghi da 608x430 dot
Driver	Windows® (32/64 bit) – solo su richiesta WHQL e installazione silente; Linux (32/64 bit); Virtual COM (Linux o Windows 32/64 bit); OPOS
Tool software	Status Monitor, PrinterSet, CustomPowerTool, Custom Windows API
Alimentazione	24V +/- 10%
Assorbimento medio	0.8A (12,5% dots accesi)
MTBF	450.000 ore (scheda elettronica)
Vita testina	50Km/100M impulsi
Temperatura di funzionamento	0°C + 50°C
Dimensioni	130,2 mm (L) x 271,5 mm (P) x 102 mm (A)
Peso	1130 g

MODELLI



915CH030100300
STAMPANTE TG2480HIII USB
RS232

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: - CODICE UNIVOCO: 7K4AJ54

I dati tecnici presenti su questo sito non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.
Ultimo aggiornamento: 28 settembre 2026