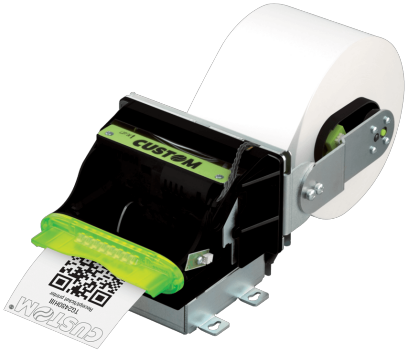

TG2480HIII

Impressora de recibos/bilhetes de 80mm

- Estrutura de metal (galvanizado/liga de alumínio)
- Elevada qualidade de impressão de 200 dpi
- Largura do papel 80 mm
- Espessura do papel: de 63 a 85 µm
- Velocidade > 150 mm/s
- Interface RS232 e USB
- Códigos de barras: UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, QRCODE
- Caracteres: Europeu, Internacional, Português, Nórdico, Árabe, Chinês e Russo
- Guilhotina altamente confiável: mais de 1.000.000 de cortes
- Sensores: Temperatura da cabeça, presença de papel, antiatolamento de papel, retirada do bilhete, fim do papel e papel prestes a acabar

CARACTERÍSTICAS

- Sistema antiatolamento patenteado
- Bobina de papel multiposição
- Estrutura de metal que proporciona uma maior rigidez ao mecanismo de impressão e uma melhor dissipação do calor do motor, garantindo uma melhor estabilidade e confiabilidade ao longo do tempo
- Distribuição melhorada da pressão do rolo-cabeça, para uma melhor qualidade de impressão

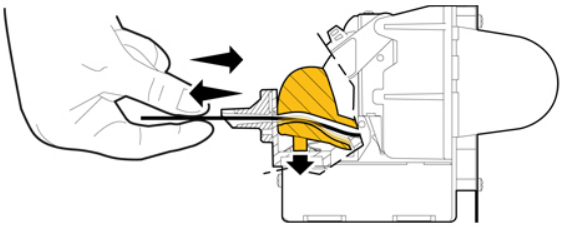

Sistema antiatolamento exclusivo patenteado.
O design inclui um plano de caída integrado que avança pela parte dianteira do painel, simplificando a montagem e a integração.

APLICAÇÕES

- Quiosques para autoatendimento
- Caixas de banco
- Máquinas de jogo
- Parquímetros
- Quiosques fotográficos
- Distribuidores de senhas
- Distribuidores automáticos

ACESSÓRIOS

O que está na caixa:

- Dispositivo, cabo de alimentação, parafuso de fixação do suporte do rolo de papel, 2 braçadeiras de cabo, suporte do rolo de papel

---

CUSTOM

FICHA TÉCNICA

Método de impressão	Térmica com cabeça fixa
Número de dots	8 dots/mm
Colunas	43 - 60 - 76
Resolução	203 DPI
Velocidade de impressão (mm/s)	150mm/sec
Jogo de caracteres	PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858, PC866, GB2312
Formato de impressão	Normal, height and width from 1 to 4, bold, negative, underlined, script
Direção de impressão	Straight, 180°
Largura do papel	80 mm
Gramatura do papel	de 55 a 80 g/m²
Espessura do papel	de 63 a 85 µm
Dimensões da bobina	máx. 90 mm
Sensores	Temperatura da cabeça, presença de papel, atolamento de papel, retirada do ticket, papel prestes a acabar
Emulação	Custom/POS, TGH
Interfaces	RS232 + USB
Buffer de dados	2 kB
Memória flash	1 MB
Memória gráfica	2 logotipos de 608x430 dots
Drivers	Windows® (32/64 bits) – apenas a pedido WHQL e instalação silenciosa; Linux (32/64 bits); COM virtual (Linux ou Windows 32/64 bits); OPOS
Tool software	Status Monitor, PrinterSet, CustomPowerTool, Custom Windows API
Alimentação	24V +/- 10%
Consumo médio	0,8A (12,5% dots acesos)
MTBF	450.000 horas (placa eletrônica)
Vida útil da cabeça	50km/100 milhões de impulsos
Temperatura de funcionamento	0°C + 50°C
Dimensões	130,2 mm (W) x 271,5 mm (D) x 102 mm (H)
Peso	1130 g

MODELOS



915CH030100300
PRINTER TG2480HIII USB RS232

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: - CÓDIGO UNÍVOCO: 7K4AJ54

As informações técnicas neste site não são vinculadas e podem ser alteradas sem aviso prévio.
Última atualização: 28 setembro 2026